www.xcut.it ›

X1625 T

Plotter da Taglio CNC 160x250cm

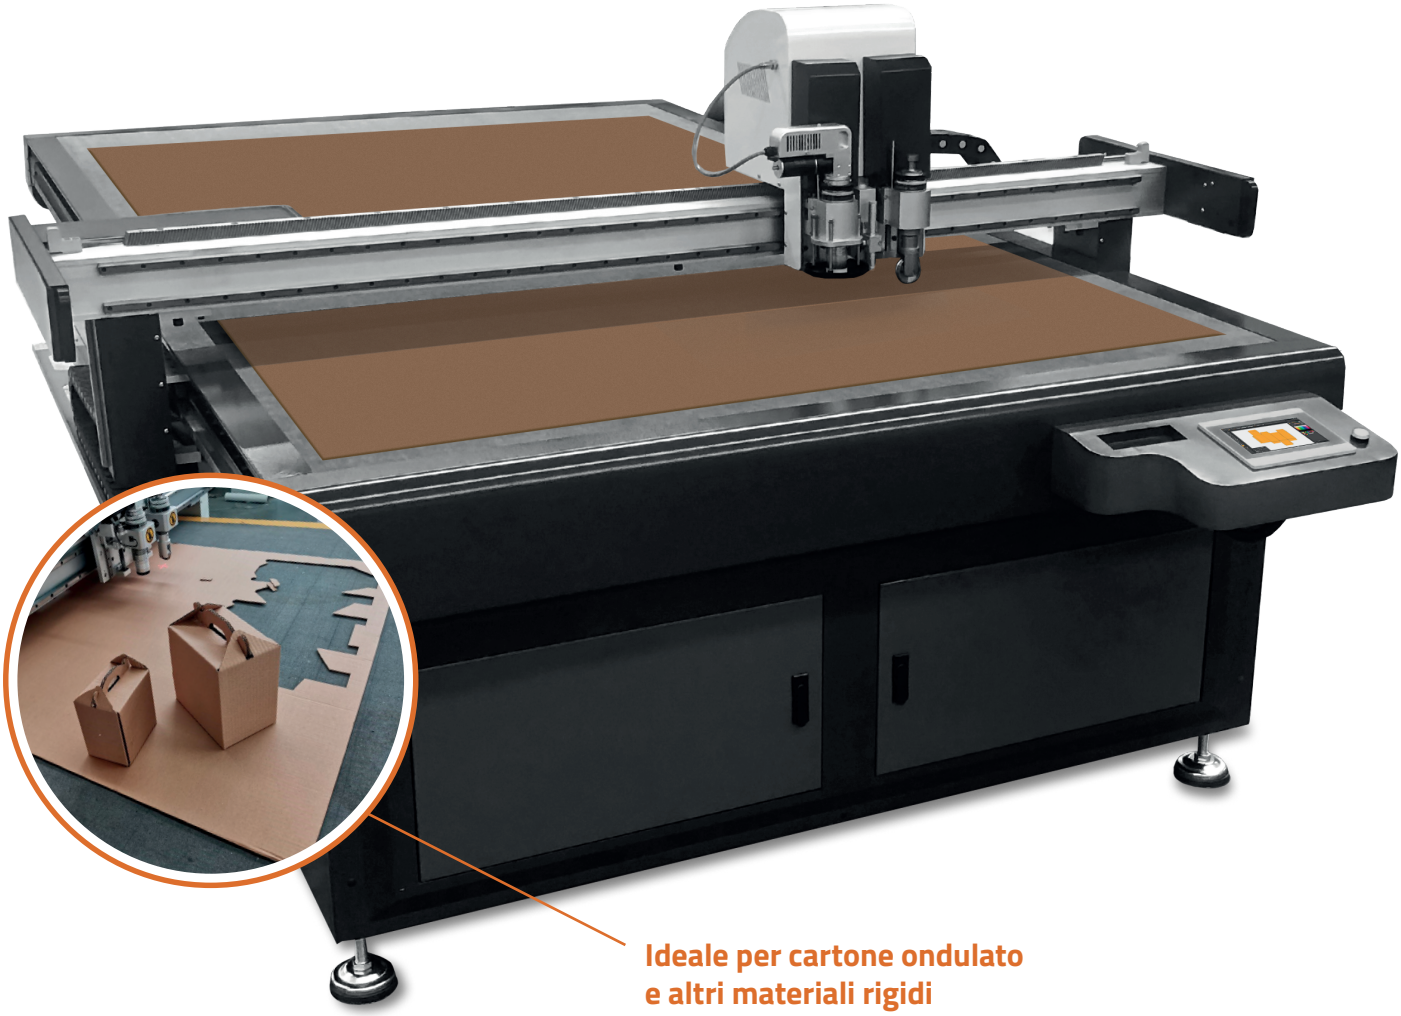

Ideale per cartone ondulato e altri materiali rigidi

- Tavolo fisso (table)
- Doppia testa per Taglio e Cordonatura
- Mandrino da 2,2 KW
- Testa di taglio oscillante inclusa
- Testa per il mezzo taglio inclusa
- 10 lame di taglio incluse

Per informazioni, disponibilità e prezzi scrivi a info@xcut.it

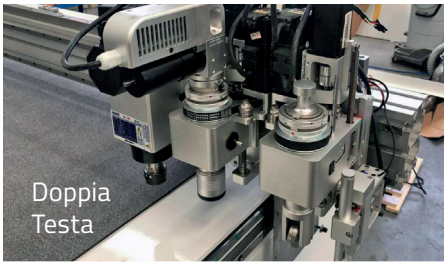

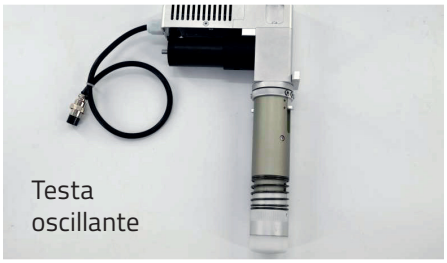

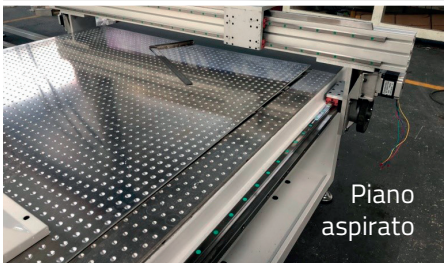

Dati Tecnici

Piano di taglio	1600x2500mm (lxp)
Tavolo di lavoro	Tavolo fisso con piano aspirato in alluminio
Applicazioni	Ampiamente utilizzato per il taglio di materiali cartacei come: cartone, cartone ondulata, cartone a nido d'ape, ecc. È anche in grado di tagliare pelle, fibra di vetro, fibra di carbonio, tessuti, adesivi, pellicole, pannelli in schiuma, pannelli acrilici, gomma, materiali per calzature, materiali per borse, tessuti non tessuti, tappeti, spugne, PU, EVA, XPE, PVC, PP, PE, PTFE, ETFE e materiali compositi. La macchina può essere dotata di utensili da taglio combinati multifunzionali, sistema di posizionamento CCD, proiettore e altri componenti o dispositivi.
Velocità / Precisione	Velocità: 0-1.500 mm/s - Precisione: ≤0.1mm
Altezza massima di taglio	10 mm
Software	Xcut Automatic Typesetting
Connessione	Gigabit Lan
Sistema di taglio	Mandrino da 2,2 KW
Sistema di aspirazione	Pompa da 9 KW
Consumo elettrico	5000 W
Voltaggio	AC 220V / 380V±10%, 50Hz/60Hz
Ambiente di lavoro	Temperatura: 20-26°C / Umidità relativa: 35-65%
Ingombri e peso macchina	320x220x135 cm (lxhxp) - 1.100 kg
Ingombri e peso packaging	327x228x157 cm (lxhxp) - 1.250 kg
Garanzia	12 mesi

Tantissime applicazioni

Packaging ed imballaggi

Etichette e materiale pubblicitario


Acrilico e Polietilene


Pannelli espansi

Configurazione PC

	Processore	RAM	Hard Disk	Sistema operativo
Minima	I5	8GB	512 GB SSD	WIndows 10 versione 64 bit
Consigliata	I7	16GB	1TB SSD	

Rivenditore Autorizzato

*NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella versione Bozza sono da confermare.

www.xcut.it / info@xcut.it

Xcut X1625 T ITA-V3.0-AB220421 - i marchi citati sono dei rispettivi proprietari.
La presente brochure può essere soggetta a variazioni per cui è da intendersi SE&O